


# Snom 300

## Bedienungsanleitung

Firmware-Version: 8.7.3.19



# 1 Bedienungsanleitung

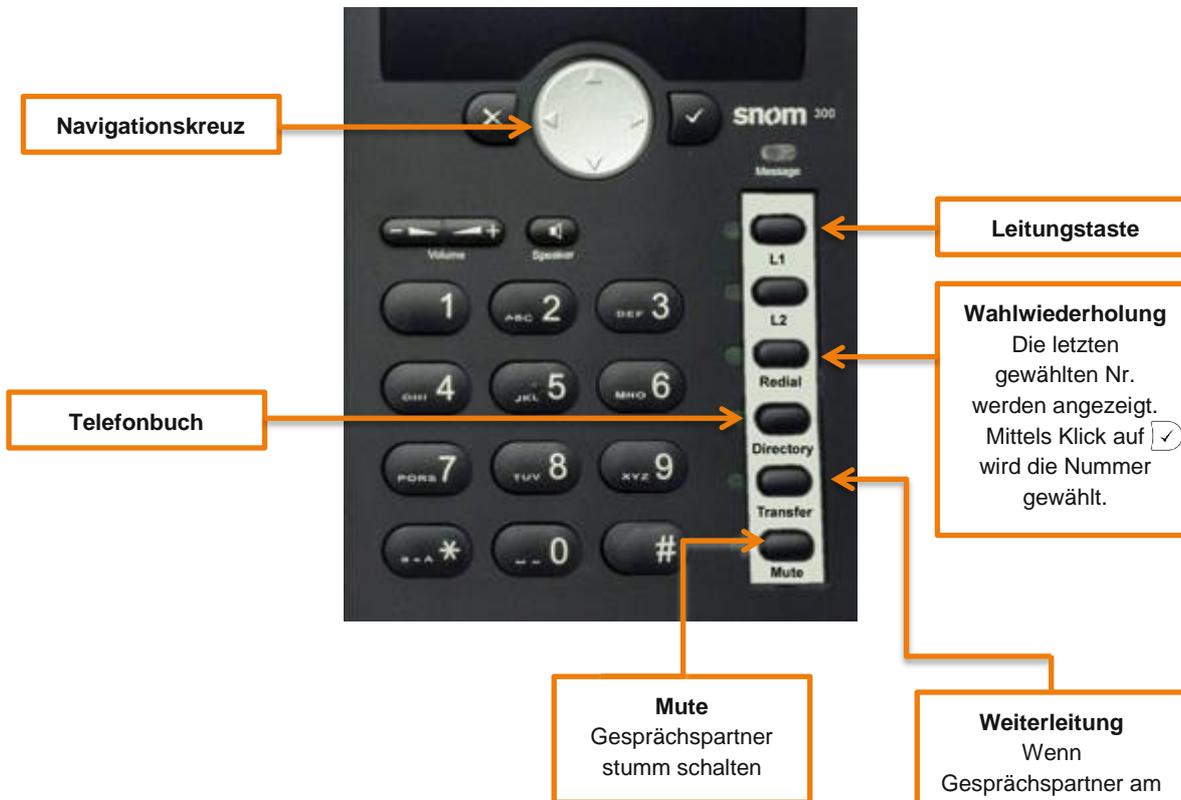

## Weiterleiten (mit Rücksprache)

1. Nehmen Sie den Anruf des Teilnehmers an.
2. Drücken Sie die Taste für den Wartezustand (Falls hold nicht konfiguriert wurde, können Sie auch die aktive Leitungstaste drücken)
3. Wählen Sie die Nummer des anderen Anschlusses und bestätigen Sie mit
4. Kündigen Sie den Anruf, den Sie durchstellen wollen, an.
5. Drücken Sie die Weiterleitungs-Taste doppelt.



## Weiterleiten (ohne Rücksprache)

1. Nehmen Sie den Anruf des Teilnehmers an.
2. Drücken Sie die folgende Taste für den Wartezustand. (Falls hold nicht konfiguriert wurde, können Sie auch die aktive Leitungstaste drücken)
3. Drücken Sie die Weiterleitungs-Taste.
4. Wählen Sie die Nummer des anderen Anschlusses und bestätigen Sie mit
5. Drücken Sie erneut die Weiterleitungs-Taste

## Konferenzgespräche

1. Nehmen Sie den Anruf des Teilnehmers 1 an.
2. Drücken Sie die aktive Leitungstaste 1 (L1), um den ersten Teilnehmer auf Halten zu setzen und eine neue Leitung für den zweiten Teilnehmer zu öffnen.
3. Wählen Sie die Nummer des Teilnehmers 2, den Sie zum Gespräch einladen wollen und bestätigen Sie mit  Sobald der Teilnehmer 2 den Anruf angenommen hat, drücken Sie auf die rechte Pfeiltaste, bis Sie auf dem Bildschirm „Konf. An“ sehen und bestätigen Sie mit , um die Konferenz zu starten.